

高压冲洗设备

High pressure flushing equipment

一、产品介绍：


济南思明特科技有限公司研发的高压冲洗设备可用于车辆清洗、建筑物外墙、地坪、浴池、游泳池清洗，食品加工厂及宾馆、饭店的厨房的清洗，通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的机器。

二、高压冲洗设备参数

- 1、驱动气压范围：0.2-0.8 Mpa
- 2、耗气量：0.3-1m³/min
- 3、最大冲洗压力：距离喷嘴 200~300mm 时 7±0.2Mpa
- 4、高压冲洗设备的持续喷水时间为 2min，储水罐的容量为喷出水流量的 5 倍。

三、高压冲洗设备特点

1. 冲洗设备外观大小由双方协商后进行设计。
2. 冲洗设备的水压和流量能够智能调节。
3. 有独立储水罐且储水罐里的水可以加热，加热温度可以自由控制。
4. 水管的长度可以自由增加或减少（出厂时水管长度为 5 米），喷嘴大小也可以自由更换（出厂时供应商提供 3 种不同大小型号的喷嘴）。
5. 喷水时系统可以记录水压随时间的变化曲线。
6. 外接一个水压传感器，水喷到传感器上时系统可以显示压力数值。

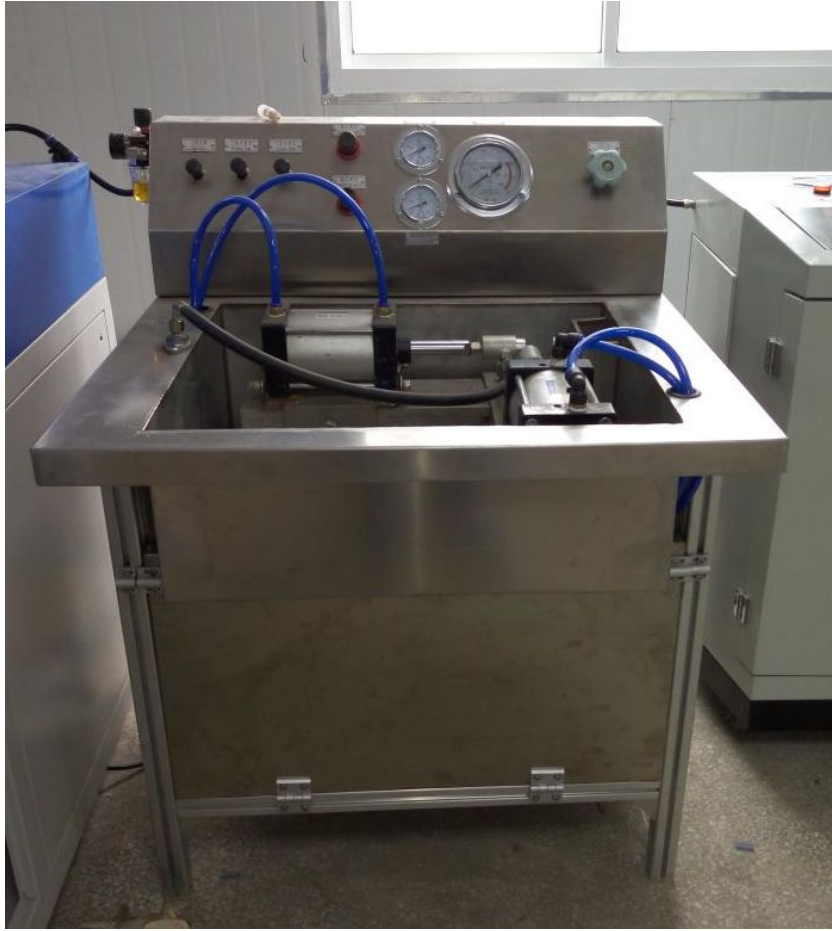

参考网址: <http://m.simingte.com/bxgkygjqm.htm>